

ANNEAUX DE LEVAGE HR



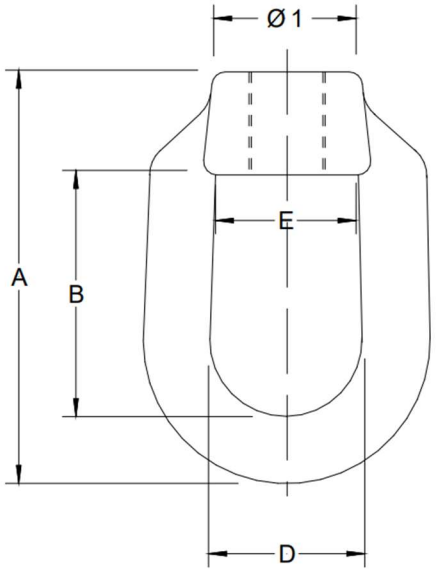

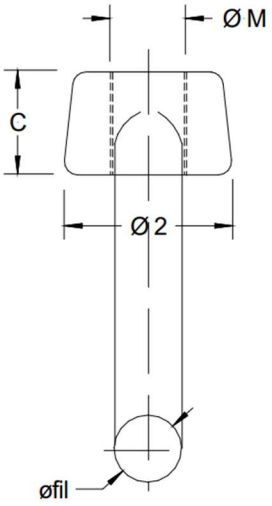

Acier ALLIE – grade 80 – Coeff 5
Finition : Peint en rouge

N°	Ø M	CMU	CR mini	Ø Fil	A	B	C	D	E	Ø 1	Ø 2	P.U en Kgs
00	10	0T7	3T5	8	52	30	13	18	16	18	21	0,065
0	12	1T	5T	10	64	38	15	25	23	25	28	0,135
1	14	1T2	6T	12	80	47	20	29	26	31	34	0,280
	16	1T	7T5									
2	18	2T	10T	15	92	54	23	34	32	33	38	0,400
	20	2T5	12T5									
3	22	3T	15T	18	104	62	25	37	33	36	43	0,500
4	24	4T	20T	20	116	70	28	43	40	46	51	0,840
4B	27	5T	25T	22	132	78	32	49	43	48	55	1,170
5	30	6T	30T	24	149	89	37	53	48	53	60	1,590
5B	33	7T	35T	27	165	95	40	57	51	57	68	2,150

Nous consulter pour d'autres taraudages

Codification articles R. Rose

Anneaux levage	ETT
Types	HR - Haute Résistance
Finition	P - Peint
Numéro	N°
Calibre	N° + Ø M

Ex : Anneau de levage HR peint n°2 Ø20 = ETTHRP220

Les caractéristiques de cette documentation ne sont données qu'à titre indicatif, et peuvent être modifiées. En aucun cas elles ne pourraient nous engager de manière contractuelle.