
# ANNEAUX

## Anneaux ronds

(Pièces galvanisées)




| Ø FIL | ØI | Poids en kgs au 100 pces |
|---|---|---|
| 8 | 40 | 6 |
| 10 | 50 | 12 |
| 12 | 50 | 20 |

*Codification articles R. Rose*


| Anneaux ronds | AR |
|---|---|
| Ø Fil | Ø Fil |
| Ø Intérieur | Ø Intérieur |

*Ex : Anneau rond de 12 Ø 50 = AR12/50*


## Organeau ou Anneau de quai

(Pièces galvanisées)

**À écrous**

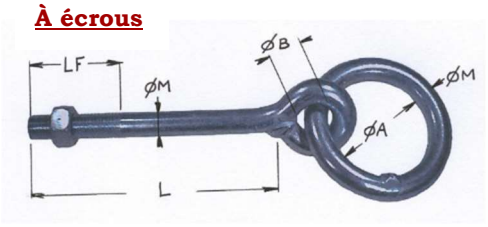


**À scellement**

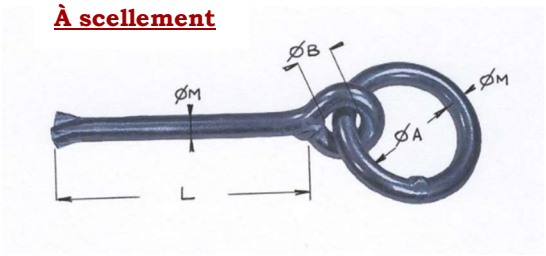


| Ø M | Ø A | Ø B | L | LF | CMU en T | PU en Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 50 | 25 | 150 | 50 | 0T3 | 0.440 |
| 14 | 60 | 30 | 150 | 50 | 0T4 | 0.600 |
| 16 | 100 | 40 | 200 | 70 | 0T5 | 1.315 |
| 18 | 120 | 40 | 200 | 70 | 0T75 | 1.760 |
| 20 | 150 | 50 | 230 | 80 | 1T | 2.150 |
| 22 | 150 | 50 | 250 | 80 | 1T5 | 2.387 |
| 24 | 150 | 60 | 250 | 80 | 2T | 3.900 |
| 27 | 150 | 60 | 280 | 100 | 2T5 | 5.100 |
| 30 | 150 | 70 | 300 | 100 | 3T | 6.900 |
| 36 | 150 | 90 | 350 | 120 | 4T | 10.400 |
| 40 | 180 | 100 | 350 | 150 | 6T | 14.600 |

*Codification articles R. Rose*

| Organeau Ann à quai | OA |
|---|---|
| Types | **E** - À écrous<br>**S** - À scellement |
| Finition | **G** - Galva |
| Calibre | **Ø M** |
| Ø Intérieur | **Ø A** |
| Longueur | **L** - Longueur |

*Ex : Organeau à écrou de 18 longueur 200 = OAEG18/120/200*


Les caractéristiques de cette documentation ne sont données qu'à titre indicatif, et peuvent être modifiées. En aucun cas elles ne pourraient nous engager de manière contractuelle.

# ANNEAUX

## Pitons de filière


(Pièces galvanisées)

**À écrous**

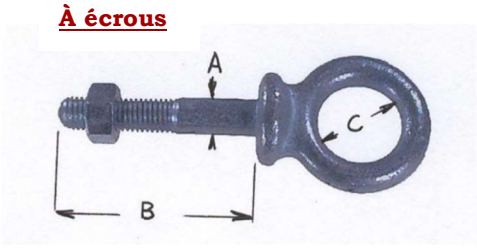


| À écrous série longue | | | |
|---|---|---|---|
| Ø A | Ø B | C | PU en gr |
| 8 | 60 | 12 | 50 |
| 9 | 80 | 15 | 70 |
| 10 | 100 | 20 | 120 |
| 12 | 150 | 28 | 270 |

**À vis bois**

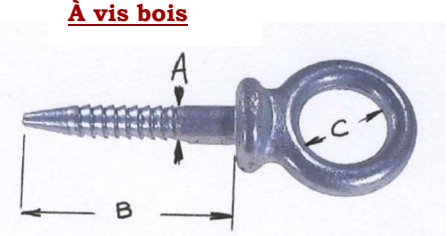


| À écrous série courte<br>À vis bois | | | |
|---|---|---|---|
| Ø A | Ø B | C | PU en gr |
| 8 | 35 | 12 | 40 |
| 9 | 40 | 15 | 60 |
| 10 | 50 | 20 | 95 |
| 12 | 70 | 28 | 200 |


*Codification articles R. Rose*

| Pitons de Filières | PF |
|---|---|
| Types | V - Vis à bois<br>EL - Écrou long<br>EC - Écrou court |
| Calibre | Ø A |

*Ex : Piton de filière écrou long de 10 = PFEL10*

## Anneaux d'écurie

(Pièces galvanisées)





*Codification articles R. Rose*


| Anneaux d'écurie | AE |
|---|---|
| Type | E – Écrous<br>S – Scellement<br>V – À vis bois |
| Ø M | Ø M |
| Ø Intérieur | Ø Intérieur |
| Longueur | L |

*Ex : Anneau d'écurie à écrou Ø 10 longueur 100 = AEE10/50/100*

| A ECROUS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ø M | Ø FIL | ØI | L | PU en gr |
| 8 | 8 | 40 | 40 | 90 |
| 10 | 10 | 50 | 50 | 160 |
| 10 | 10 | 50 | 80 | 180 |
| 10 | 10 | 50 | 100 | 195 |
| 12 | 12 | 50 | 80 | 310 |
| 12 | 12 | 50 | 100 | 330 |
| 12 | 12 | 50 | 120 | 350 |




| A VIS BOIS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ø M | Ø FIL | ØI | L | PU en gr |
| 8 | 8 | 40 | 40 | 90 |
| 10 | 10 | 50 | 50 | 160 |
| 10 | 10 | 50 | 80 | 180 |

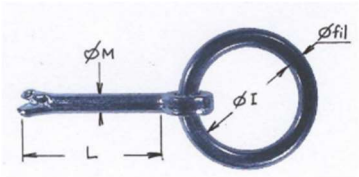


| A SCELLEMENT | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ø M | Ø FIL | ØI | L | PU en gr |
| 8 | 8 | 40 | 40 | 90 |
| 10 | 10 | 50 | 50 | 160 |

Les caractéristiques de cette documentation ne sont données qu'à titre indicatif, et peuvent être modifiées. En aucun cas elles ne pourraient nous engager de manière contractuelle.