
COSSE

Pour cordage chanvre

(Pièces zinguées du Ø10 à 28 et galvanisées à chaud à partir du Ø30



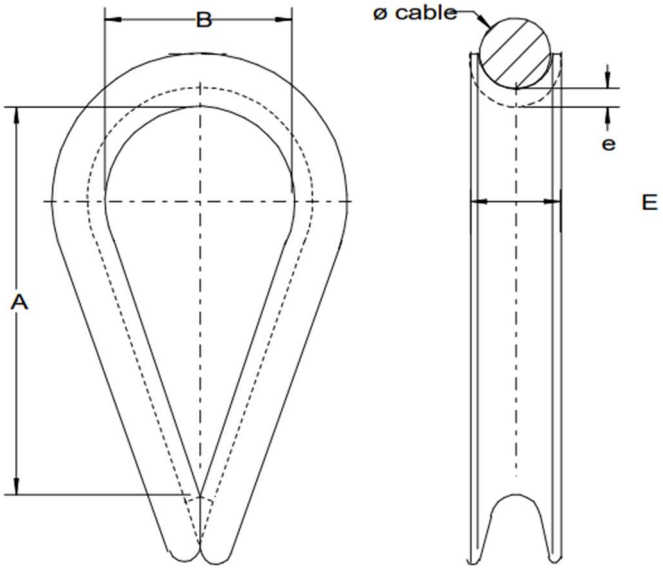

Ø câble	A	B	E	e	PU en gr
10	26	16	15	2	0.025
12	29	20	16	2	0.035
14	32	22	19	4	0.075
16	35	24	20	4	0.080
18	42	27	21	4	0.090
20	50	30	23	4.2	0.130
22	53	34	25	4.5	0.170
24	60	38	28	5.5	0.230
26	60	41	30	6	0.320
28/30	75	45	34	6.5	0.400
32	85	51	38	7.5	0.620
35	85	52	40	7.5	0.630
40	100	62	45	8	0.950
45	113	68	50	8	1.380
50	120	72	53	8	1.500
60	180	100	73	10	3.700

Codification articles R. Rose

Cosse pour cordage	COC
Calibre	Ø câble

Ex : Cosse pour cordage de 10 = COC10

Les caractéristiques de cette documentation ne sont données qu'à titre indicatif, et peuvent être modifiées. En aucun cas elles ne pourraient nous engager de manière contractuelle.