
MAILLON DE JONCTION

Démontable (peint en rouge)


Acier allié
Coefficient de sécurité 4
Épreuve au double de la CMU

Avec bague à ressort

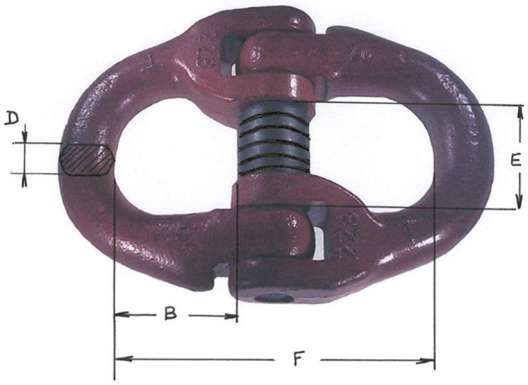

Ø Chaine							
mm	inch	CMU en T	B	D	E	F	PU en Kg
6	7/32	1T12	18	7	14	47	0.070
7/8	5/16	2T	22	8.5	20	57	0.150
10	3/8	3T15	26.5	11	25	69	0.300
13	1/2	5T3	32	15.5	26	86	0.570
16	5/8	8T	39.5	19	33	103	1.000
18/20	3/4	12T5	46	22	41	122	1.800
22	7/8	15T	53	25	47	138	2.500
24/26	1/	21T2	59	29	59	152	4.200
32	11/4	31T5	68	36	68	176	7.600

Avec bague mécanindus

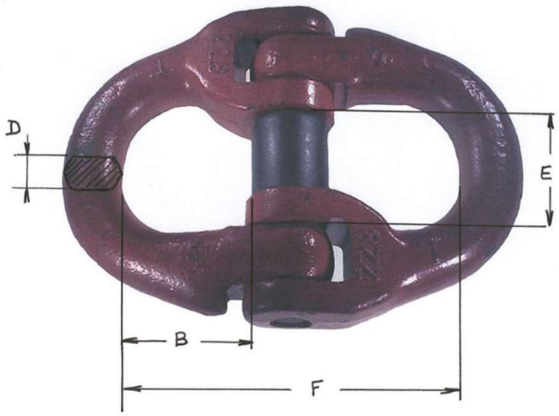

Ø Chaine							
mm	inch	CMU en T	B	D	E	F	PU en Kgs
7/8	5/16	2T	22	8.5	20	57	0.150
10	3/8	3T15	26.5	11	25	69	0.300
13	1/2	5T3	32	15.5	26	86	0.570
16	5/8	8T	39.5	19	33	103	1.000
18/20	3/4	12T5	46	22	41	122	1.800
22	7/8	15T	53	25	47	138	2.500
24/26	1	21T2	59	29	59	152	4.200
32	11/4	31T5	68	36	68	176	7.600

Codification articles R. Rose

Maillon de Jonction	MJ
Modèle	Ø Chaîne

Ex : Maillon de jonction pour chaîne Ø13 = MJ13

Précisions à la commande du type de bague souhaitée

Les caractéristiques de cette documentation ne sont données qu'à titre indicatif, et peuvent être modifiées. En aucun cas elles ne pourraient nous engager de manière contractuelle.