
Raymond Rose

DOCUMENTATION TECHNIQUE

MANILLE HAUTE-RÉSISTANCE

Axe peint en JAUNE

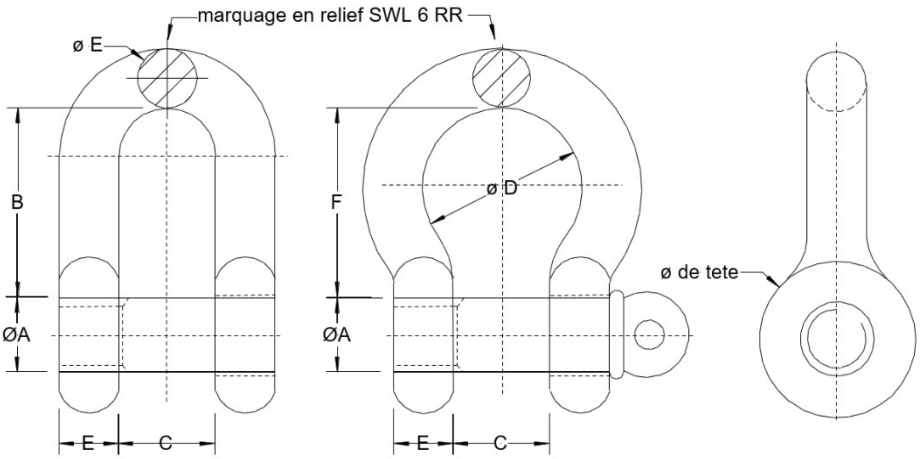

Forme Droite

Forme Lyre









Piton à œil



À boulons



Axes tête carrée



Axes tête fraisée

CMU (SWL)	CR mini	Ø E	Ø A	Ø D	C	B	F	Ø	PU en Kgs Droite	PU en Kgs Lyre
1T	6T	10	12	26	17	31	39	25	0.130	0.150
2T	12T	13	16	33	20	41	49	30	0.310	0.320
3T25 (3T1/4)	19T5	16	20	43	26	51	63	42	0.550	0.650
4T75 (4T3/4)	28T5	19	22	51	33	60	78	47	1.000	1.120
6T5 (6T1/2)	39T	22	26.5	59	36	71	88	55	1.400	1.650
8T5 (8T1/2)	51T	26	30	66	45	81	96	62	2.000	2.300
9T5 (9T1/2)	57T	29	33	73	46	90	106	71	3.000	3.100
12T	72T	32	36	80	53	100	122	81		4.200
13T5 (13T1/2)	81T	35	39	92	57		133	89		5.650
17T	102T	38	42	98	61		143	90		7.500
25T	150T	45	50	125	75	149		110		11.500

Codification articles R. Rose

Manille Haute-Résistance	MH
Types	D – Droite L – Lyre
Axes	B – Boulons PO – Piton à Œil TF – Tête Fraisée TC – Tête Carrée
Finitions	G – Galva N – Noir
Calibre	CMU (SWL)

Ex : Manilles Haute-Résistance Lyre tête carrée galva de 8T5 = MHLTCG8T1/2

Les caractéristiques de cette documentation ne sont données qu'à titre indicatif, et peuvent être modifiées. En aucun cas elles ne pourraient nous engager de manière contractuelle.

2 rue Jean Jaurès
08700 Neufmanil

03 24 53 83 22
03 24 53 14 05

contact@roseraymond.fr
www.roseraymond.fr