
SERRE-CÂBLE À ÉTRIER

Norme : NF 00026

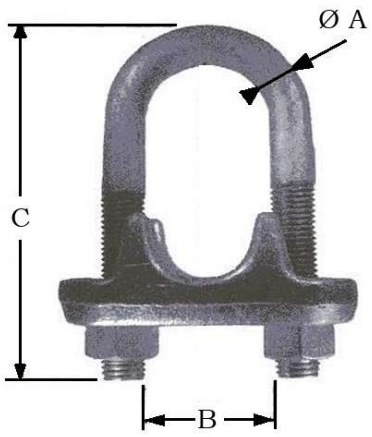

Ø Câble	A	B	C	PU en Kgs
4	5	6	25	0.020
6	6	7	30	0.035
8	7	10	36	0.045
10	8	12	44	0.080
12	8	14	46	0.095
14	10	16	56	0.140
16	10	18	60	0.170
18	12	19	70	0.240
20	12	21	72	0.280
22	14	23.5	84	0.380
25	16	26.6	95	0.550
28	18	32	111	0.800
30	18	34	111	0.930
35	20	36	133	1.300
40	22	47	150	2.050
45/50	24	65	200	3.300

Codification articles R. Rose


Serre-câble à étrier	SCE
Finition	**G** – Zingué **N** – Noir
Calibre	**Ø Câble**


Ex : Serre-câble à étrier galva Ø20 = SCEG20

SERRE-CÂBLE PLAT

À BOULON

Uniquement disponible en Zingué





Ø Câble	A	L	L'	Poids aux 100 pièces	
				À 1 boulon	À 2 boulons
2	10	30	14	0.320	0.637
3	13	40	20	0.742	1.558
4	17	42	20	1.220	2.490
5	21	52	27	2.224	4.640
6	24	62	30	3.355	6.900
7	28	67	32	5.100	10.500
8	30	67	32	5.310	11.410
10	35	67	32	6.250	12.950

Codification articles R. Rose

Serre-câble plat	SCP
Modèles	**1** – à 1 boulon **2** – à 2 boulons
Calibre	Espace + **Ø Câble**

Ex : Serre-câble plat à 1 boulon Ø7 = SCP1 7

Les caractéristiques de cette documentation ne sont données qu'à titre indicatif, et peuvent être modifiées. En aucun cas elles ne pourraient nous engager de manière contractuelle.