
TENDEUR

À 2 ŒILS RONDS MATRICÉS



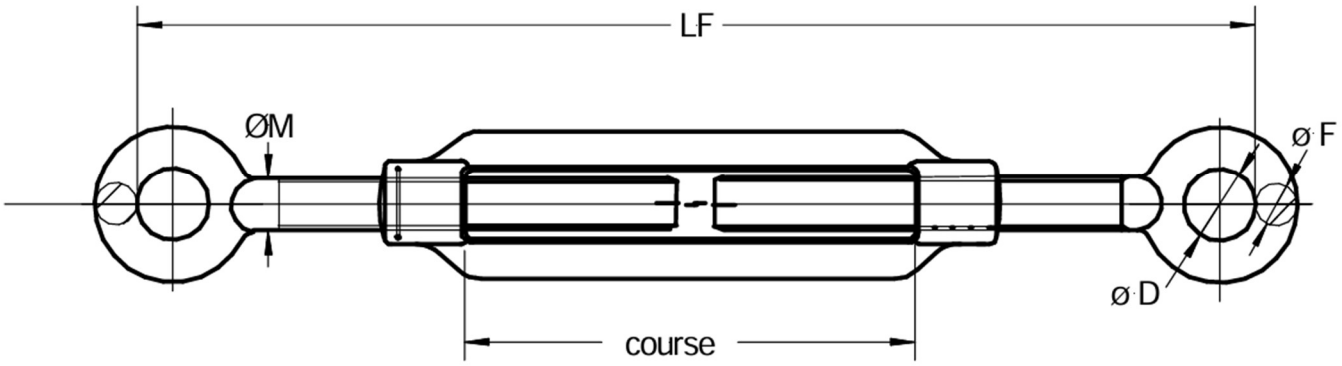

Ø Tige M	PAS	Ø D	Ø F	LF	Course	CMU en T	CR mini	PU en Kgs
8	1,25	9,5	6	135	68	0T24	1T2	0,150
10	1,5	13,5	8	204	84	0T4	2T	0,270
12	1,75	16	10	230	102	0T58	2T9	0,460
14	2	19	12	273	115	0T8	3T	0,720
16	2	20	14	292	131	1T08	5T4	1,000
18	2,5	22	18	352	148	1T5	7T5	1,580
20	2,5	24	16	374	164	1T8	9T	2,000
22	2,5	27	18	427	173	2T5	12T5	2,550
24	3	35	20	465	185	2T8	14T	3,200
27	3	40	22	530	214	3T5	17T5	4,800
30	3,5	45	25	635	236	4T5	22T5	7,300
35	3,5	49	28	639	268	5T3	26T5	10,300

Codification articles R. Rose

Tendeurs À 2 œils ronds matricés	TEOEM
Finition	G – Galva N- Noir
Calibre	Ø Tige M

Ex : Tendeur à 2 œils ronds matricés noir Ø 30 = TEOEMN30

Les caractéristiques de cette documentation ne sont données qu'à titre indicatif, et peuvent être modifiées. En aucun cas elles ne pourraient nous engager de manière contractuelle.