
TENDEUR À SERTIR

Acier : S355J2
Pièces galvanisées à chaud
Délivrables en Noir ou Inox sur demande

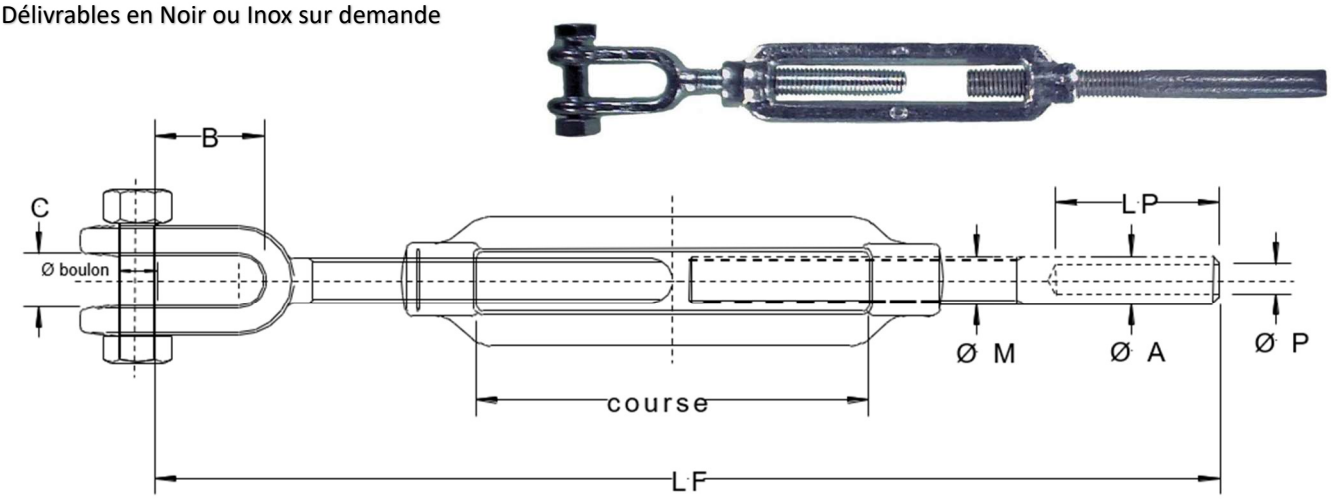

Ø Tige M	Pour câble de Ø	Ø A	Ø P	LP	B	C	Ø Boulon	LF	Course	CMU en T	CR mini
10	5	10	6	50	26.5	12	8	232	84	0T625	2T5
12	6	12	7	50	32	14	10	274	102	0T825	3T3
12	7	12	8	50	32	14	10	274	102	0T825	3T3
14	8	14	9	65	34	16	12	339	115	1T3	5T2
16	9	16	10	70	38	20	14	388	131	1T5	6T
20	10	20	11	80	52	25	16	482	164	2T5	10T
20	11	20	12	90	52	25	16	482	164	2T5	10T
24	12	24	13	95	57.5	30	20	543	185	3T75	15T
24	13	24	14	100	57.5	30	20	543	185	3T5	14T
24	14	24	15	100	57.5	30	20	543	185	3T25	14T
27	16	27	17	115	61	30	22	605	214	4T	16T
30	18	30	19	135	76.5	35	24	700	236	5T	20T
30	20	30	21	140	76.5	35	24	700	236	4T25	17T
30	20	32	21	140	76.5	35	24	700	236	5T5	22T
35	22	35	23	160	79	35	27	765	268	6T5	26T
40	26	40	27	180	98.5	46	36	846	323	8T	32T

Codification articles R. Rose

Tendeurs à sertir	TE
Modèles	Ø Tige M
Types	/ + Pour câble de Ø
À sertir	S

Ex : Tendeurs à sertir Ø14 pour câble Ø8 = TE14/8S

Les caractéristiques de cette documentation ne sont données qu'à titre indicatif, et peuvent être modifiées. En aucun cas elles ne pourraient nous engager de manière contractuelle.