
# TIGE À CHAPE MÂLE À SERTIR



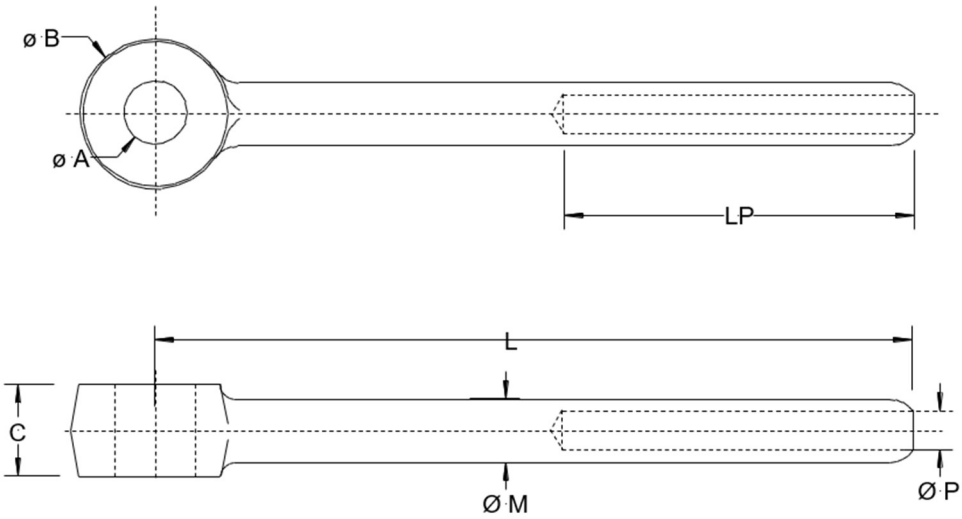


| Ø TIGE | Pour Câble de Ø | Ø A | Ø B | C | L | Ø P | LP | CMU en T | CR mini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 10 | 20 | 13 | 118 | 6 | 50 | 0T625 | 2T5 |
| 12 | 6 | 12 | 24 | 15 | 142 | 7 | 50 | 0T825 | 3T3 |
| 12 | 7 | 12 | 24 | 15 | 142 | 8 | 50 | 0T825 | 3T3 |
| 14 | 8 | 14 | 28 | 18 | 164 | 9 | 65 | 1T3 | 5T2 |
| 16 | 9 | 16 | 32 | 20 | 194 | 10 | 70 | 1T5 | 6T |
| 20 | 10 | 20 | 40 | 25 | 225 | 11 | 80 | 2T5 | 10T |
| 20 | 11 | 20 | 40 | 25 | 225 | 12 | 90 | 2T5 | 10T |
| 24 | 12 | 24 | 48 | 29 | 260 | 13 | 95 | 3T75 | 15T |
| 24 | 13 | 24 | 48 | 29 | 260 | 14 | 100 | 3T5 | 14T |
| 24 | 14 | 24 | 48 | 29 | 260 | 15 | 100 | 3T25 | 14T |
| 27 | 16 | 27 | 54 | 32 | 277 | 17 | 115 | 4T | 16T |
| 30 | 18 | 30 | 60 | 36 | 304 | 19 | 135 | 5T | 20T |
| 30 | 20 | 30 | 60 | 36 | 304 | 21 | 140 | 4T25 | 17T |

*Codification articles R. Rose*

| Tige à chape mâle à sertir | CHAMS |
|---|---|
| Finition | **G – G**alva<br>**N – N**oir |
| Modèle | **Ø T**ige |
| Pour câble de Ø | / + **câble de Ø** |

*Ex : Tige à chape mâle à sertir galva*
*Ø 14 pour câble de Ø 8*
*= CHAMSG14/8*

Les caractéristiques de cette documentation ne sont données qu'à titre indicatif, et peuvent être modifiées. En aucun cas elles ne pourraient nous engager de manière contractuelle.