
TIGE À ŒIL OVALE À SERTIR



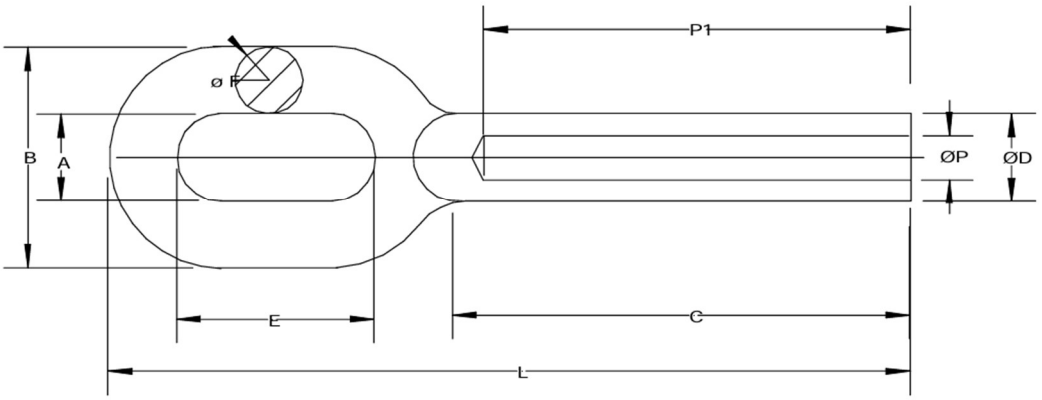

Tige Ø D	Pour câble de Ø	A	B	E	Ø F	C	L	Ø P	LP	CR mini	PU en Kgs
24	10	24	60	53	18	90	175	10,5	80	16T	0,6
24	12	24	60	53	18	100	185	12,5	90	15T	0,6
30	14	30	74	67	22	110	220	14,5	100	2T	1,07
30	16	30	74	67	22	120	230	16,5	110	22T	1,07
35	18	35	85	79	25	140	265	18,5	130	31T	1,68
35	20	35	85	79	25	150	275	20,5	140	28T	1,66
40	22	38	102	99	32	160	315	22,5	150	37T	2,86
40	24	38	102	99	32	180	335	24,5	165	34T	2,79
40	26	38	102	99	32	190	345	27	180	31T	2,69

Codification articles R. Rose

Tige à œil ovale à sertir	OES
Finition	**G – G**alva **N – N**oir
Modèle	**Tige Ø D**
Pour câble de	/ + **Pour câble de Ø**

Ex : Tige à œil ovale à sertir galva Ø 30 pour câble de Ø 16 = OESG30/16

Les caractéristiques de cette documentation ne sont données qu'à titre indicatif, et peuvent être modifiées. En aucun cas elles ne pourraient nous engager de manière contractuelle.