
TIGE À ŒIL ROND MATRICÉ



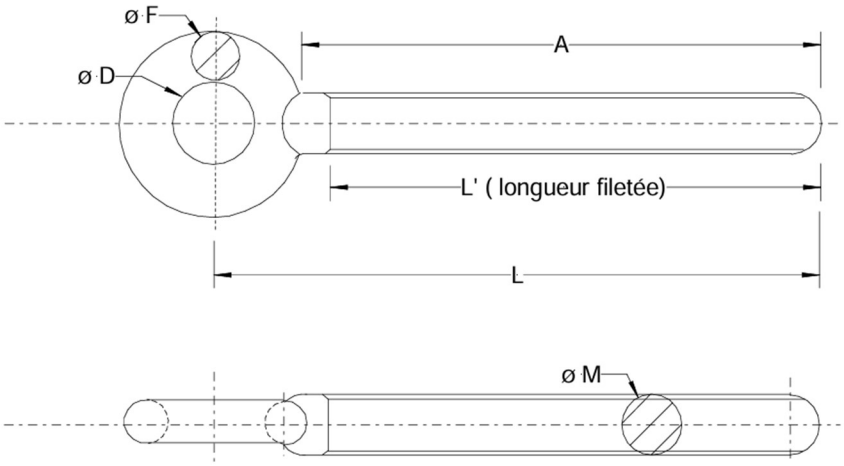

Ø Tige M	PAS	A	Ø D	Ø F	L	L'	CMU en T	CR mini	PU en Kgs
8	1.25	61	9.5	6	62.5	50	0T24	1T2	0.035
10	1.50	80	13.5	8	95	65	0T4	2T	0.065
12	1.75	90	16	10	107	75	0T58	2T9	0.115
14	2.00	105	19	12	127	85	0T8	4T	0.190
16	2.00	114	20	14	136	95	1T08	5T4	0.275
18	2.50	135	22	18	165	105	1T5	7T5	0.490
20	2.50	145	24	16	175	120	1T8	9T	0.550
22	2.50	175	27	18	200	125	2T5	12T5	0.740
24	3.00	180	35	20	215	155	2T8	14T	0.940
27	3.00	205	40	22	245	180	3T5	17T5	1.440
30	3.50	250	45	25	295	190	4T5	22T5	2.010
35	3.50	235	49	28	295	200	5T3	26T5	3.000

Codification articles R. Rose

Tige à œil rond matricé	OEM
Types	**D – Droite** G – Gauche
Finition	**G – Galva** **N – Noir**
Calibre	**Ø Tige M**

Ex : Tige à œil rond matricé gauche noir Ø 22 = OEMGN22

Les caractéristiques de cette documentation ne sont données qu'à titre indicatif, et peuvent être modifiées. En aucun cas elles ne pourraient nous engager de manière contractuelle.