
# COSSE

## AFNOR J33310 pour câble métallique

(Pièces galvanisées)



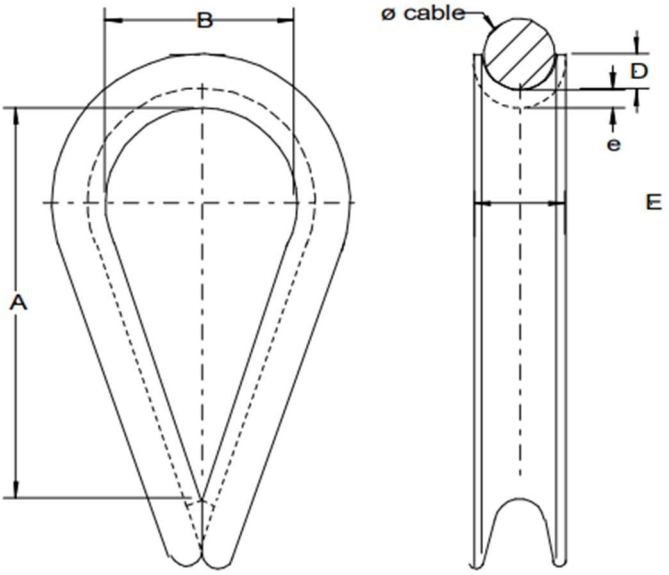


| Calibre | Ø câble | CMU | A | B | D | E | e | PU en gr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 0T25 | 28 | 16 | 2.5 | 8 | 4.5 | 0.025 |
| 10 | 9 | 0T4 | 35 | 20 | 3 | 10 | 5.5 | 0.050 |
| 12 | 10.5 | 0T63 | 42 | 24 | 4 | 13 | 6.5 | 0.085 |
| 14 | 12 | 0T8 | 49 | 28 | 4.5 | 13 | 7.5 | 0.135 |
| 16 | 14 | 1T | 56 | 32 | 5 | 15 | 8.5 | 0.200 |
| 18 | 16 | 1T25 | 63 | 36 | 6 | 17 | 9.5 | 0.285 |
| 20 | 17.5 | 1T6 | 70 | 40 | 6.5 | 19 | 10.5 | 0.370 |
| 22 | 19 | 2T | 77 | 44 | 7 | 21 | 12 | 0.530 |
| 24 | 21 | 2T5 | 84 | 48 | 7.5 | 23 | 13 | 0.680 |
| 27 | 23.5 | 3T15 | 95 | 54 | 8.5 | 25 | 14.5 | 0.970 |
| 30 | 26 | 4T | 105 | 60 | 9.5 | 28 | 16 | 1.300 |
| 33 | 29 | 5T | 116 | 66 | 10 | 31 | 17.5 | 1.750 |
| 36 | 31.5 | 6T3 | 126 | 72 | 11.5 | 34 | 19 | 2.280 |
| 39 | 34 | 7T1 | 137 | 78 | 12 | 37 | 21 | 2.840 |
| 42 | 36.5 | 8T | 147 | 84 | 13 | 41 | 22.5 | 3.560 |
| 45 | 39 | 10T | 158 | 90 | 14 | 41 | 24 | 4.300 |
| 48 | 42 | 11T2 | 168 | 96 | 15 | 44 | 25.5 | 5.230 |
| 52 | 46 | 12T5 | 182 | 104 | 16.5 | 47 | 28 | 6.560 |

*Codification articles R. Rose*

| Cosse AFNOR | COA |
|---|---|
| Calibre | Calibre |

*Ex : Cosse Afnor de 33 = COA33*

Les caractéristiques de cette documentation ne sont données qu'à titre indicatif, et peuvent être modifiées. En aucun cas elles ne pourraient nous engager de manière contractuelle.